

ECOLINA

Lastra ondulata in Ecotres

Lastra standard

lunghezza: mm 2.000 / 3.000

larghezza: mm 1.104 – spessore mm 1,8

Superficie lucida, colore grigio-verde


La lastra Ecolina in ecotres® è ideale per la realizzazione di piccole coperture, come verande e gazebo, per le coperture agricole e di edifici destinati alla zootecnica, ma anche per realizzare recinzioni o rivestimenti di parete.


Durevole: Test di laboratorio hanno confermato l'estrema longevità delle lastre Ecolina, sulle quali Tecno Imac fornisce una garanzia di 20 anni (*)

Isolante termo-acustico: Le proprietà dei materiali termoplastici utilizzati permettono di raggiungere notevoli caratteristiche termoacustiche

Flessibile: La geometria e l'elasticità del materiale stesso permettono elevati gradi di curvatura delle lastre

Economica: Ecolina è una lastra dal rapporto qualità/prezzo praticamente insuperabile

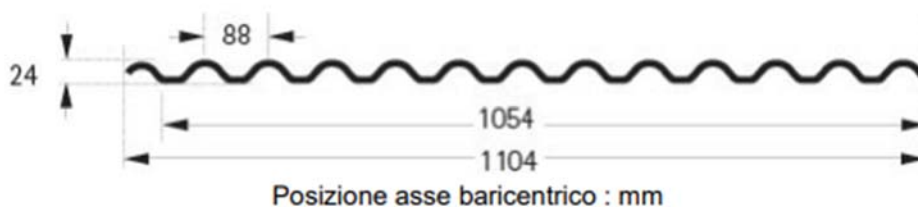

descrizione	Colore
ECOLINA	 Gris vert / Brillant

I colori visualizzati sullo schermo non sono la riproduzione fedele dei colori dei prodotti

CARATTERISTICHE

	Unità	Valore nominale	Tolleranza	
			Mini	Maxi
Peso	Kg/m ²	3.6	-0.2	+0.2
Spessore (secondo norma EN-1013-3)	mm	1.8	-0.2	+0.2
Lunghezza (mm)	mm	2000 - 3000		
Larghezza utile	mm	1050	-8	+8
Larghezza totale	mm	1104	-8	+8
Squadratura extra squadra maxi (secondo norma EN 1013-1)	mm	5	-	-
Inerzia per larghezza di 1 m	Cm ⁴		-	-
Raggio minimo di curvatura	m		-	-
Trasmissione luminosa nominale	% rispetto all'aria	0	-	-

Valori applicabili ad una temperatura atmosferica di 20°C